

► Oszillation mit separatem Getriebemotor


Rolltischverbreiterung inklusive ◀

KANTENSCHLEIFMASCHINEN ◀


Technische Neuerungen, Preisveränderungen und Zwischenverkauf vorbehalten - Druck- und Satzfehler vorbehalten
 Die in diesem Prospekt angeführten Fotos sind teilweise Symbolfotos © 2015 Holzprofi Pichlmann GmbH, Watzing 2, A-4661 Roitham - Firmenbuch: LG Weis, FN 16272w - UID-Nr. ATU43298908

KSM3000		
Arbeitstisch	mm	960 x 350
Tischhöhenverstellung	mm	230
Bandlänge (mit Drehstern)	mm	3000 (3070)
Bandbreite	mm	150
Schleifbandrückwand	mm	1050 x 200
Bandgeschwindigkeit	m/s	20
Oszillationshub	mm	20
Oszillationsmotor	kW(PS)	0.25 (0.34)
Drehzahl	u/min	2840
Platzbedarf	mm	1900 x 900 x 1250
Motorabgabeleistung S6	kW	3,8
Gewicht	kg	400
OPTIONEN		
Bandbreite	mm	200
Gehrungsanschlag		
Drehstern mit 3 zusätzlichen Kontaktwalzen (nur für Bandbreite 150mm)		

Das Maschinengehäuse ist in verwindungs- und vibrationsfreier Bauweise ausgeführt und deshalb extrem standsicher. Das Schleifaggregat ist mittels Handrad bis 45° verstellbar. Schleifband - Oszillation mit separatem Getriebemotor. Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Bandbreite. Serienmäßige Furnierkantenschleifeinrichtung mit Feineinstellung, Kontaktschuh, Entlastungsrollen und Anschlägen. Nach Wegklappen der Furniertische auch ohne Schleifschuh verwendbar. Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien. Mit gefederter Bandspannung. Mit Tischverbreiterung.

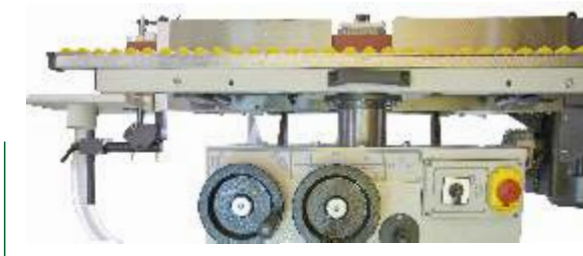

massive Tischführung

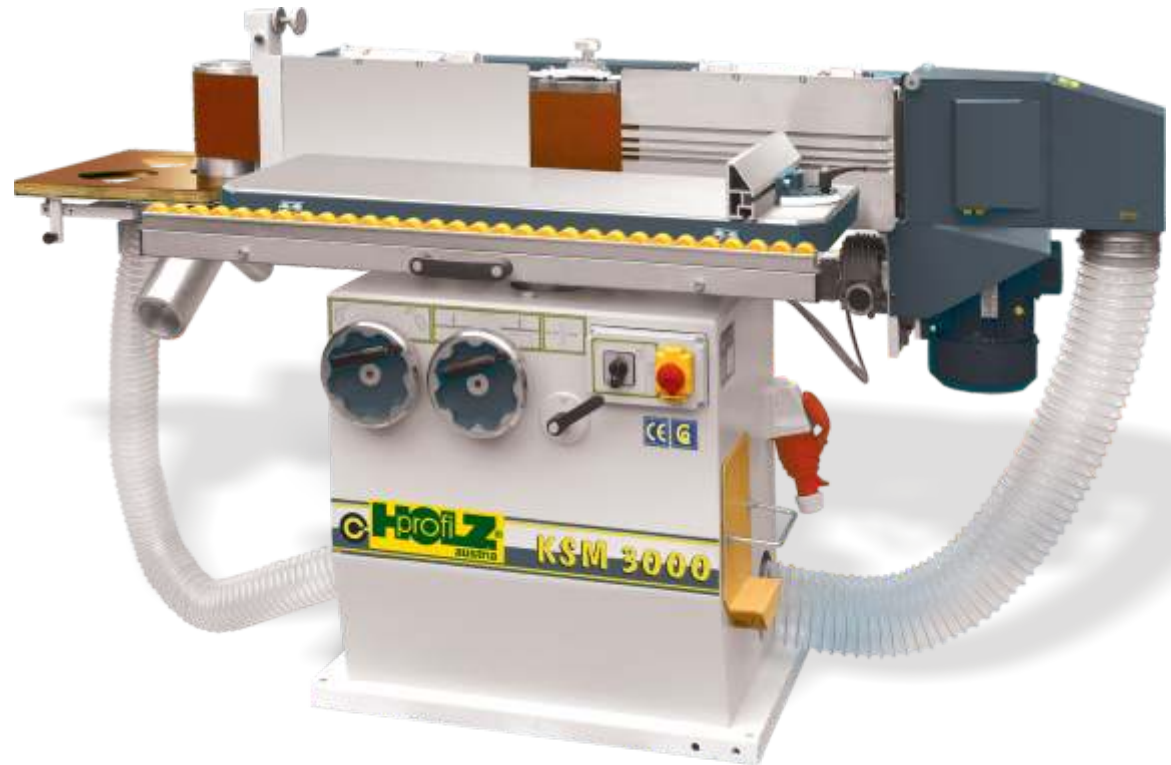

www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
 Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com



nur für 150mm
Bandbreite

Drehstern (Option)



problemloses Öffnen der Absaughaube



solide Konstruktion



Gehrungsanschlag (Option)

HolzProfi
austria

KSM 3000