


**VORSCHUBAGGREGATE**

Der HOLZPROFI Vorschub HP3CL ist für den gewerblichen Bedarf mit verstärkten Ständerteilen aus Maschinenguss konstruiert. Eine Rolle ist schwenkbar und somit Ideal für gebogene Werkstücke.

		VSHPC3L
Stromspannung		400
Motorabgabeleistung S6	PS	1
Vorschubgeschwindigkeiten	m/sec	4--20
Anzahl der Vorschubräder	Stk.	3
Größe der Vorschubräder	mm	120 x 60
Zwischengeriebe	ja/-	-
Art des Antriebes		Getriebe
Verstellmöglichkeit nach allen Seiten	ja/-	ja
Stangendurchmesser	mm	58
Höhenverstellung	mm	300
Längsverstellung	mm	800
Verpackungsmaße	Länge mm	770/770
	Breite mm	560/320
	Höhe mm	290/290
Gewicht	kg	66

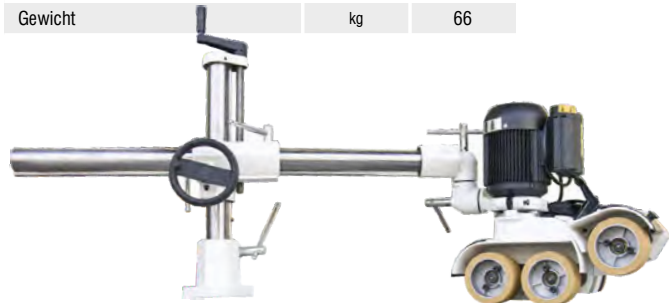

Ständer und Vorschübe auch getrennt erhältlich!




mit wenigen Handgriffen in jede Position verstellbar

**für Bandsägen**

**beste Qualität für alle Ansprüche**

**Bandsägevorschub AF19, Federandruck**

Der neue Holzprofi Profi Vorschub für Bandsägemaschinen. Besticht durch die einfache Montage und die große Bedienerfreundlichkeit. Die Vorschubrollen sind aus Aluminium. Rollenanschlag mit Gusshalterung.

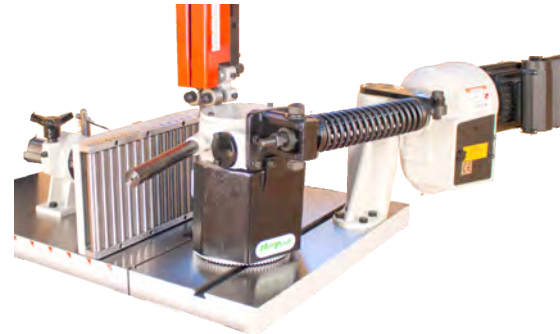


		VSHP-AF19 (N)
Stromspannung	V	400
Motorabgabeleistung S6	W	375
Geschwindigkeiten	m/min	10,1 – 15
Vorschubrollen	Anz.	2
Größe der Vorschubräder	mm	175 x 40
Gewicht	kg	ca. 79

Anschlag		
Länge	mm	400
Höhe	mm	200
Einstellbereich	mm	0 – 210
Rollendurchmesser	mm	20
Rollenanzahl	Stk.	19

**Bandsägevorschub AF19N**


Pneumatischer Andruck

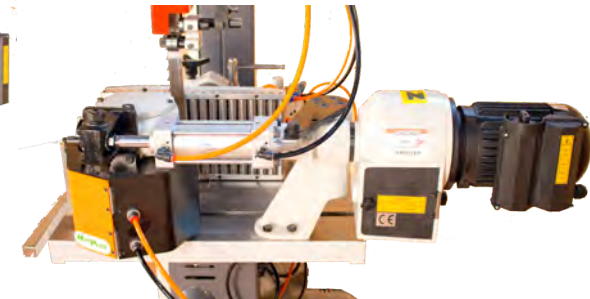

**Bandsägevorschub AF10**

Der bewährte Holzprofi Profi Vorschub für Bandsägemaschinen. Er besticht durch die einfach Montage und die große Bedienerfreundlichkeit. Die Vorschubrollen sind aus Aluminium mit auswechselbarer Auflage.

		VSHP-AF10
Stromspannung	V	230
Motorabgabeleistung S6	W	90
Geschwindigkeiten	m/min	0-18
Vorschubrollen	Anz.	2
Größe der Vorschubräder	mm	300 x 30
Gewicht	kg	23

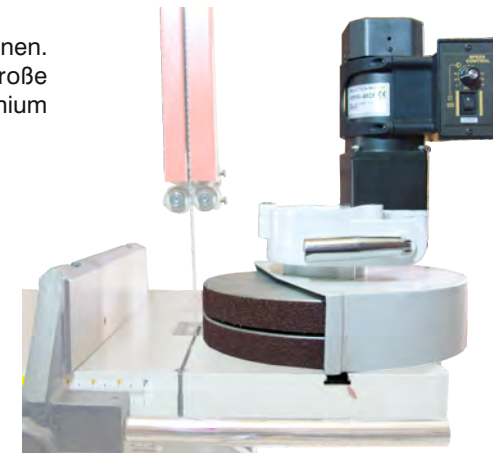

► **schwenkbar in alle Richtungen**  
**beste Qualität für alle Ansprüche** ◀

**VORSCHUBAGGREGATE**

		VSH32	VSH308	VSH30	VSH34	VSH38	VSH40	VSH44	VSH48
Stromspannung	V	400	400	400	400	400	400	400	400
Motorabgabeleistung S6	kW	0,5	0,75	1	1	1	1	1	1
Vorschubgeschwindigkeiten	m/min	5 - 11	3 - 13,5	3,5 - 24	4 - 22	2 - 33	3,5 - 24	4 - 22	2 - 33
Anzahl der Vorschubräder	Stk.	3	3	3	3	3	4	4	4
Größe der Vorschubräder	mm	80x30	100x50	120x60	120x60	120x60	120x60	120x60	120x60
Zwischengeriebe	ja/-	-	-	-	-	ja	-	-	ja
Art des Antriebes		Getriebe	Getriebe	Vario	Getriebe	Getriebe	Vario	Getriebe	Getriebe
Verstellmöglichkeit nach allen Seiten	ja/-	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Stangendurchmesser	mm	40	50	58	58	58	58	58	58
Höhenverstellung	mm	150	230	300	300	300	300	300	300
Längsverstellung	mm	400	440	800	800	800	800	800	800
Verpackungsmaße	Länge mm	560	500/760	760/770	530/770	530/770	760/770	760/770	760/770
	Breite mm	560	270/260	290/320	300/320	300/320	290/320	290/320	290/320
	Höhe mm	280	470/220	560/300	560/300	560/300	560/300	560/300	560/300
Gewicht	kg	37	46	70	70	70	75	75	75

HOLZPROFI Vorschübe zeichnen sich durch beste Verarbeitung und grundsolide Konstruktion aus. Alle Befestigungsteile sind aus massivem Grauguss hergestellt, ferner sind die Stahlrohrteile feinst gearbeitet und mit Normteilverzahnung versehen. Durch wohlgedachte Aufhängungsprinzipien sind diese Vorschübe in jede nur erdenkliche Position zu verstellen.



HP40



HP44



HP48



HP34



HP30



HP308



HP32



mit wenigen Handgriffen in jede Position verstellbar

Geschwindigkeit stufenlos 4 oder 8 Geschwindigkeiten