

## VORSCHUBAGGREGATE

VSHP30 \* VSHP308 \* VSHP32 \* VSHP34 \* VSHP38 \* VSHP40 \* VSHP44 \* VSHP48

**TOP QUALITÄT - FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE**

VERSTELLBAR IN ALLEN VARIATIONEN  
VIELSEITIGES ANGEBOT  
ZUVERLÄSSIGE UND ROBUSTE KONSTRUKTION

**VSHP30 VARIO**



**VSHP32**



**VSHP34**

**VSHP38**




**VSHP40 VARIO**



**VSHP44**

**VSHP48**

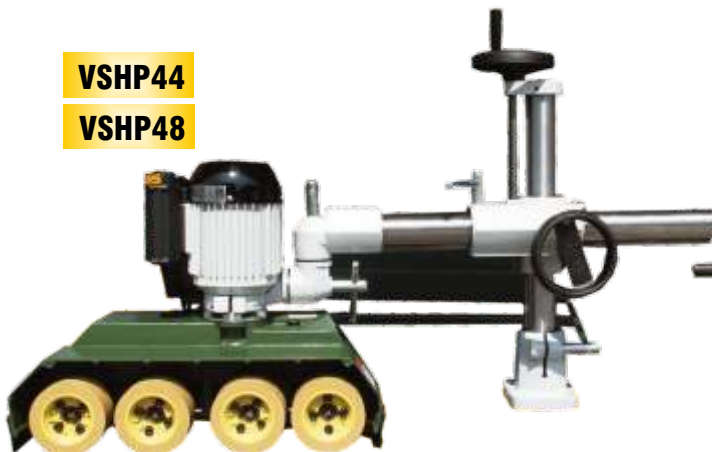

**VSHP308**



## Technische Daten.

e-mail: [pichlmann@holzprofi.com](mailto:pichlmann@holzprofi.com)

Homepage: [www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)

	VSHP30	VSHP308	VSHP32	VSHP34	VSHP38	VSHP40	VSHP44	VSHP48	
Stromspannung	V	400	400	400	400	400	400	400	
Motorabgabeleistung S6	PS	1	3/4	1/2	1	1	1	1	
Vorschubgeschwindigkeiten	m/sec	3,5 - 24	3 - 13,5	5 - 11	4 - 22	2 - 33	3,5 - 24	4 - 22	2 - 33
Anzahl der Vorschubräder	Stk.	3	3	3	3	3	4	4	4
Größe der Vorschubräder	mm	120x60	100x50	80x30	120x60	120x60	120x60	120x60	120x60
Zwischengeriebe	ja/-	-	-	-	-	ja	-	-	ja
Art des Antriebes		Vario	Getriebe	Getriebe	Getriebe	Getriebe	Vario	Getriebe	Getriebe
Verstellmöglichkeit nach allen Seiten	ja/-	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Verrackungsmaße									
	Länge cm	53/77	50/76	56	53/77	53/77	76/77	76/77	76/77
	Breite cm	30/32	27/26	56	30/32	30/32	29/32	29/32	29/32
	Höhe cm	56/30	47/22	28	56/30	56/30	56/30	56/30	56/30
Gewicht	kg	70	46	37	70	70	75	75	75

HOLZPROFI Pichlmann GmbH, Watzing 2, A-4661 Roitham, Tel.: +43(0)7613/5600, Fax: +43(0)7613/5600-14