

► **Arbeitsbreite 600 mm**

**vielseitige Oberflächenbehandlung** ◀

**BÜRSTMASCHINEN** ◀

Twingo		600BBB	600BBBB
Arbeitsbreite	mm	600	600
Max. Werkstückhöhe	mm	300	300
Vorschubbandgeschwindigkeit	m/min	4,5/9	4,5/9
Motorabgabeleistung S6	kW	3x5,5	4x5,5
Arbeitswerkzeugdurchmesser	mm	120-300	120-300
Arbeitswerkzeuglänge	mm	600	600
Aufnahmewelle Werkzeug Ø	mm	40	40
Arbeitswerkzeugdrehungen	U/min	950	950
Maschinenlänge	mm	1040	1610
Maschinenbreite	mm	1060	1060
Maschinenhöhe	mm	1450	1450




Die professionelle Bürstmaschine zur Endbearbeitung der Oberflächen, Feinschleifen, Strukturieren, Feinstschliff und weitere Endarbeiten. Die Oberfläche ist abhängig von den verwendeten Werkzeugen.

Die professionelle Bürstmaschine zur Endbearbeitung der Oberflächen, Feinschleifen, Strukturieren, Feinstschliff und weitere Endarbeiten. Die Oberfläche ist abhängig von den verwendeten Werkzeugen.

Seitliche Bürsteinheit als Optiom  
Durchmesser der Bürsten 150-230 mm  
Wellendurchmesser 40 mm  
Motorabgabeleistung 1,5 kW

Standardausführung:  
Unabhängige Höheneinstellung 1., 2., 3. und 4. Einheit,  
8 gummierte Druckwalzen höhenverstellbar,  
Skala mit Anzeige der Walzenhöhe,  
Walzenhöhe elektrisch verstellbar,  
automatische Umschaltung - Stern/Dreieck  
Maschine ist CE konform

Mögliche Sonderausstattung:  
Motorleistung S6 10 Kw (7,5 Kw, 100% ED)  
Elektronische Abmessung der Tischhöhe  
Frequenzumwandler des Vorschubbandes 3-12 m/min  
Frequenzumwandler für die Hauptmotore  
Automatische Teppichzentrierung  
Tischverlängerung hinten  
Tischverlängerung vorne  
Amperemeter

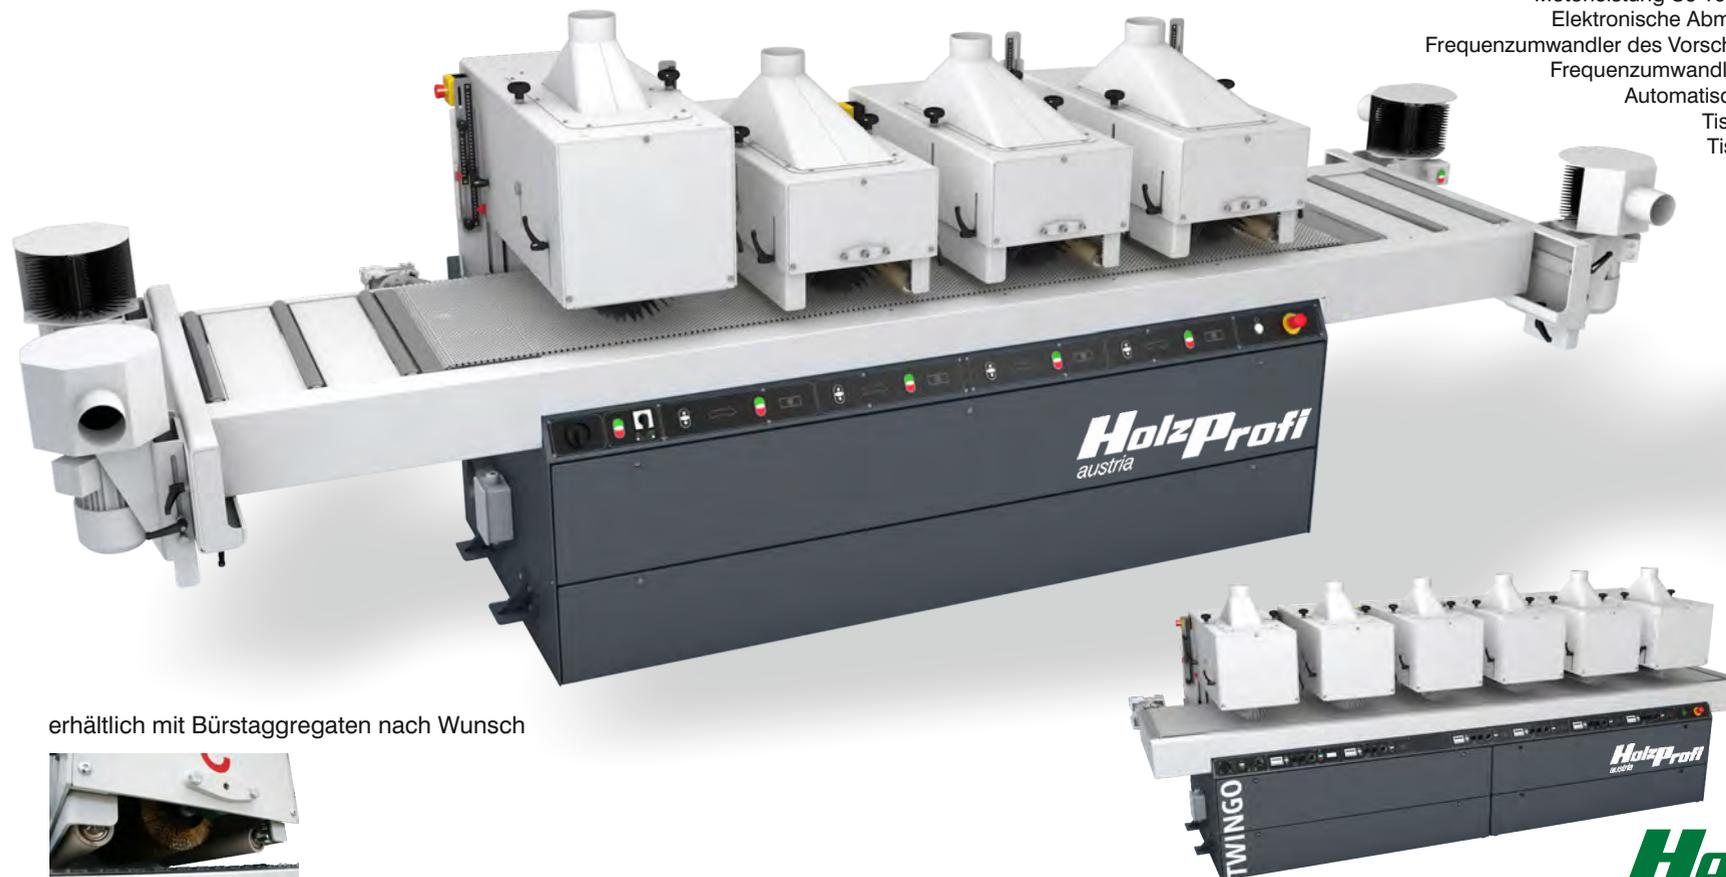

erhältlich mit Bürstaggeraten nach Wunsch

